



LA GUARNIZIONE

Guarnizione per Sanitaria

Guarnizioni per raccordi sanitari realizzate in vari materiali per l'utilizzo nelle più svariate condizioni di impiego: contatto con acqua potabile, alimenti, vapore, gas, idrocarburi, ossigeno, ...

Fittings and piping gaskets

Fittings and piping gaskets in different materials used in a wide range of applications: contact with drinking water, food, steam, gas, hydrocarbons, oxygen,

Tabella Dimensionale Raccordi sanitari (mm) - Dimensional Table Fittings(mm)


1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
8x4	11x6	14,5x8	18,5x11	24x16	30x21	39x30	44x33	56x43

Tabella Dimensionale Bocchettoni Ghisa(mm)/Dimensional Table cast iron unions(mm)


3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
28x19	33x24,5	37x26	44x33	56x43	63,5x46,5	79x60,5	95x75	110x89



Guarnizioni per sede rubinetto
Gaskets seal for valve

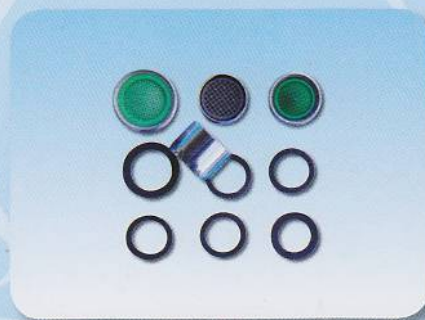

Guarnizioni per rompigitto
Gaskets for water saving

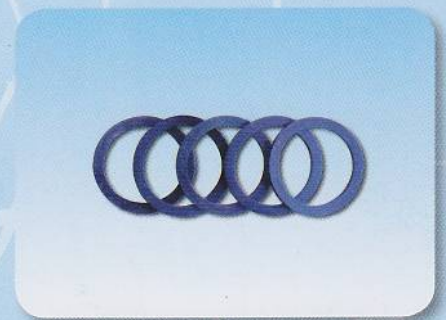

Guarnizioni per contatori acqua e gas
Gaskets for water and gas meters



Fasit 202: Giuntura esente amianto per uso generale, acqua fredda e calda, oli vegetali e minerali e gas. Certificato **KTW** per utilizzo con acqua potabile. Temperatura massima di esercizio continuo 140°C, 180°C per brevi esposizioni.

Fasit 202: Asbestos free material for general use, hot and cold water, mineral and vegetable oils and gases. **KTW** certificate used for potable water. Continuous operating temperatures up to 140°C, 180°C for short exposure.



Fasit OMNIA: Giuntura esente amianto di alta qualità per impieghi con GAS, idrocarburi, oli, acqua, vapore a bassa pressione. Disponibili con varie certificazioni tra cui acqua potabile, alimenti, gas, ossigeno (**KTW, WRAS, DVGW, SVGW, BAM, ...**). Temperature di esercizio 300°C - 200°C con vapore - 370°C per brevi esposizioni).

Fasit Omnia: High quality asbestos free material used with gas, hydrocarbons, oils, water and low pressure steam. Available with various certification such as drinking water, food, gas, oxygen (**KTW, WRAS, DVGW, SVGW, BAM, ...**). Operating temperature 300°C, 200°C with steam and 370°C for short exposures.



SOFT RG: Giuntura esente amianto morbida con un ottimo rigonfiamento controllato che ne permette la tenuta con un basso carico di serraggio. Idoneo per l'utilizzo con aria, acqua, gas e fluidi non aggressivi. Temperatura di esercizio 150°C - 200°C per brevi esposizioni.

Soft RG: Soft asbestos free gaskets with a great swelling controlled requiring a low compression load. Suitable for use with air, water, gas and aggressive fluids. Operating temperature 150°C, 200°C for short exposures.



Fasit Auto: Giuntura esente amianto con alta comprimibilità e rigonfiamento controllato a contatto con oli. Temperatura di esercizio 220°C - 300°C per brevi esposizioni.

Fasit Auto: Asbestos free material with high compressibility and controlled swelling in contact with oils. Operating temperature 220°C, 300°C for short exposures.



Gomma: Guarnizioni realizzate in gomma per l'utilizzo con acqua fredda e calda. Temperatura di esercizio massima 80 °C.

Rubber: Gasket for use with hot and cold water. Maximum operating temperature of 80°C.



PTFE : Polimero chimicamente inerte idoneo per l'utilizzo con alimenti e svariate sostanze chimiche. Certificato **FDA** per alimenti.

PTFE: Chemically inert polymer suitable for use with food and various chemicals. **FDA** approved for food use.



Fibra Rossa: Cartone fibrato normale o vulcanizzato per utilizzo con acqua fredda e calda. Guarnizione dall'ottima resistenza meccanica per raccorderia e viti.

Red Fiber: Fibrated cardboard normal or vulcanized for use with hot and cold water. Excellent mechanical resistance.



Klinger 4324: Giuntura esente Amianto di alta qualità per l'utilizzo con acqua, olii, carburanti e gas. Certificato per acqua potabile e per gas (**DIN-DVGW, KTW, WRC**).

Klinger 4324: High quality asbestos free material for use with water, oils, fuels and gas. Certified for potable water and gas (**DIN-DVGW, KTW, WRC**).

LA Guarnizione S.r.l.

Via Sebastiano Galeotti, 4 - 43038 Sala Baganza (PR) - Italy
Tel. (+39)0521833700 - Fax. (+39)0521834935 - info@laguarnizione.it

www.laguarnizione.it